BIBI
1470-HE
EVO

RAUPEN SCHEREBÜHNEN

ALMACRAWLER

BIBI
1470-HE EVO

Dati tecnici	Technische Daten	Bibi 1470-HE EVO
Portata in navicella	Korbbelastung	300 kg (2 op.)
Altezza massima calpestio	max. Plattformhöhe	12.2 m
Altezza massima di lavoro	max. Arbeitshöhe	14.2 m
Altezza di Lavoro con stabilizzazione stretta	Arbeitshohe mit tight Stabilisierung	9.16m (OUT) 13.76m (IN)
Altezza di traslazione	max. übergreifende Höhe	6.5 m
Motorizzazione	Motor	Diesel KUBOTA Z602
Motorizzazione (opzionale)	Motor (opcional)	-
Acceleratore	Antrieb - Beschleunigung	Autom.
Carreggiata sottocarro cingolato	Raupenfahrwerk	1.15m
Livellamento Navicella	Korb- Nivellierung	Autom.
Livellamento longitudinale	Längsausgleich-Nivellierung	11° ÷ 12°
Livellamento laterale	Seitliche Nivellierung	+/- 15°
Generatore di corrente (optionale)	Strom Generator (Optrional)	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Elektrische Pumpe- Motor (Optional)	220V-2kW
Comandi idraulici	Hydraulische Steuerung	Proporzionali Proportionals
Direction-Control System	Richtungskontrollsystem	Si / Yes
Velocità massima	Max Geschwindigkeit	2.20 km/h
Comandi di emergenza a terra	Notfall- Bodensteuerung	Si / Yes
Controllo dell'inclinazione	Neigungsteuerung	Autom.
Pendenza superabile	max. Steigfähigkeit	25°
Massima pendenza laterale	max. Seitliche Steigungfähigkeit	20°
Lunghezza estensione navicella	Korbe Verlangerung	1.37 m
Lunghezza	Fahrzeuglänge	3.18 m
Larghezza minima	Fahrzeugbreite	1.15 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Fahrzeughöhe (Geschlossenem Zustand)	2.28 m
Altezza minima senza ringhiere	Fahrzeughohe (Ohne Zustand)	1.94 m
Massa complessiva	Gesamtgewicht	3480 kg
Conforme	Norm	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418

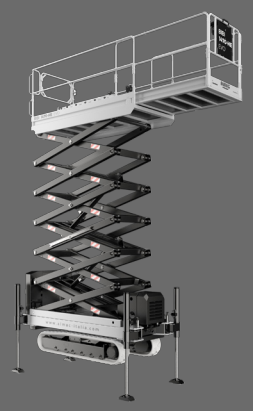

BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 14 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assolutà semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno

Die Bibi Compact mini- Scherenarbeitsbühne wird durch den Raupenantrieb unterstützt, Sie ist in der Lage Arbeitshöhen bis zu 14 Meter zu bewerkstelligen. Selbst in engen Räumlichkeiten wird das manövrieren im Gegensatz zu einer herkömmlichen bzw. Klassischen „Standard" Allradmaschine mühelos und stabil gemeistert. Für besonders unwegsames Gelände geeignet- Mit der automatischen Nivellierung der Plattform wird eine absolut Einfache und Sichere Handhabung, auch unter den steilsten sowie schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Zwei antriebsvarianten stehen zur Auswahl. Der Dualantrieb – Ein Verbrennungsmotor sowie eine Elektrobetriebene antriebsvariante lässt vielseitiges arbeiten im Innen- sowie Außenbereich zu.

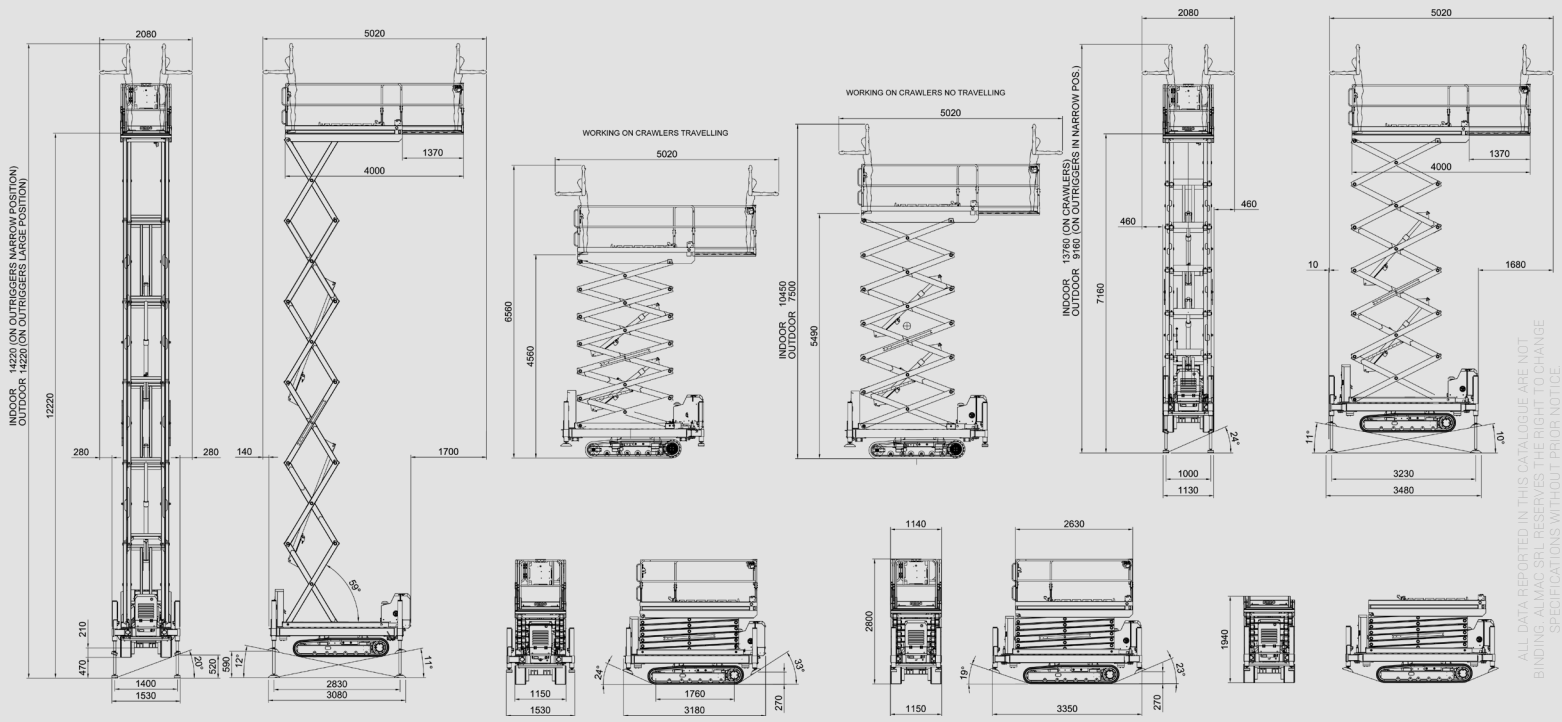

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

www.almac-italia.com

ALMACRAWLER