

# BIBI 1270-HE



NACELLES CISEAUX À CHENILLES

**ALMACRAWLER**


# BIBI 1270-HE

Dati tecnici	Données Techniques	Bibi 1270-HE
Portata in navicella	Capacité maximum du panier	300 kg (2 op.)
Altezza massima calpestio	Hauteur plateforme	10.0 m
Altezza massima di lavoro	Hauteur de travail max	12.0 m
Altezza di Lavoro con stabilizzazione stretta	Hauteur de travail avec stabilisation étroit	8.0 m
Altezza di traslazione	Hauteur maximale de translation	6.0 m
Motorizzazione	Moteur	Gasoline Honda iGX390
Motorizzazione (opzionale)	Moteur (optional)	Diesel Hatz 1B40
Acceleratore	Accelérateur	Autom.
Carreggiata sottocarro cingolato	Largeur châssis avec chenilles	1.15m
Livellamento Navicella	Nivellement du panier	Autom.
Livellamento longitudinale	Nivellement Longitudinal	11° ÷ 12°
Livellamento laterale	Nivellement latéral	21° ÷ 25°
Generatore di corrente (opzionale)	Generateur de courante	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Moteur électrique	220V-2kW
Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Proporzionali Proportionnels
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Oui
Velocità massima	Max Vitesse	2.20 km/h
Comandi di emergenza a terra	Commande d'urgence	Si / Oui
Controllo dell'inclinazione	Commande d'inclinaison	Autom.
Pendenza superabile	Max pente permit	25°
Massima pendenza laterale	Max pente laterale permit	20°
Lunghezza estensione navicella	Longueur extension plateforme	1,4 m
Lunghezza	Longeur	3.05 m
Larghezza massima	Largeur	1.15 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Hauteur	2.15 m
Altezza minima ringhiere senza ringhiere	Hauteur sans garde-corps	1.85 m
Massa complessiva	Poids Totale	3180 kg
Conforme	Conformité	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418



BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 12 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assoluta semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno

Bibi, est un mini-scissor à chenilles pour travailler en hauteur jusqu'à 12 mètres. La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plate-forme permet de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles. Bibi sont équipées avec moteurs à essence / diesel et électrique pour garantir une versatilité de travail soit à l'extérieur que à l'intérieur.

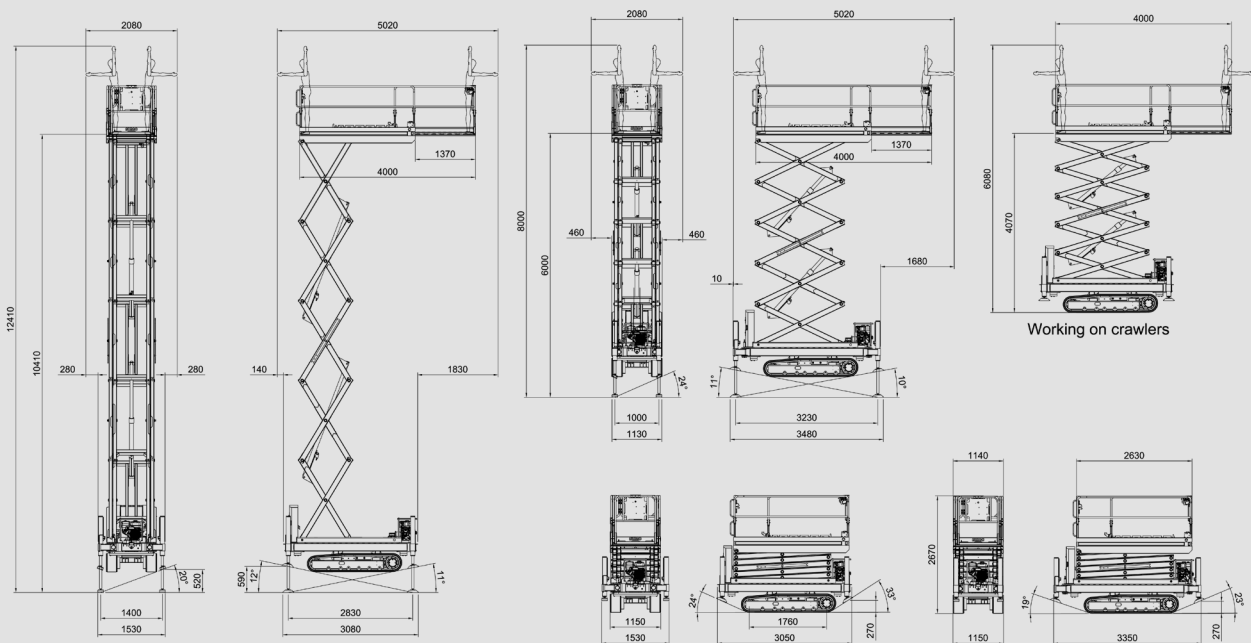

LES DONNÉES TECHNIQUES DE CE CATALOGUE SONT SIMPLEMENT INDICATIF. ALMAC SE RÉSERVE LE DROIT DE LES MODIFIER SANS PRÉAVIS.  
I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE INDICATIVO. ALMAC SRL SI SERVA DI EFFETTUARE SENZA PREAVVISO MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO.